

SMARTBOL 600L




DATI TECNICI TECHNICAL DATA

	MATERIALE MATERIAL	DIMENSIONI REDUCTIONS	P.MAX	T.MAX
Rivestimento rigido non removibile Hard cover not removable	Poliuretano + PVC	50 mm		
Corpo Puffer Body Puffer	S235JR	585.2 L	3 bar	95 °C
Scambiatore Sanitario Exchanger Puffer	INOX AISI 316L (1.4404)	5.50 m²	6 bar	95 °C
Scambiatore di calore secondario* Secondary Heat Exchanger*	S235JR	1.6 m²	10 bar	95 °C
Dispersione termica (S) Heat loss (S)		94.7 W		



*disponibile solo su SMARTBOL 2

*only available on SMARTBOL 2

SMARTBOL 1

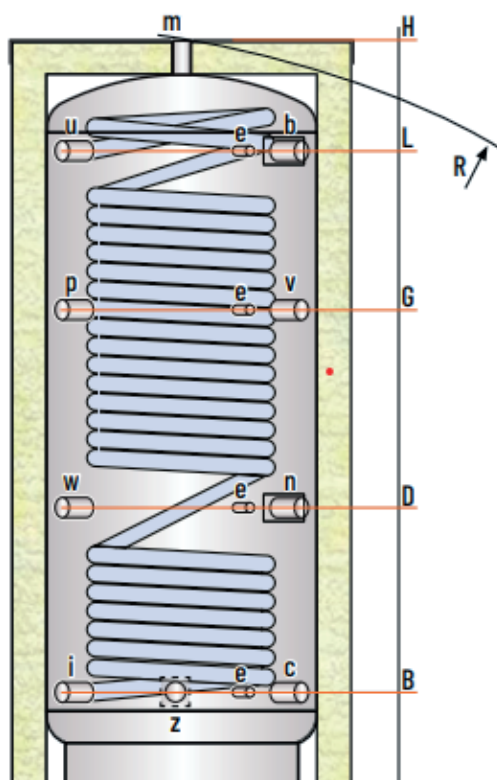

SMARTBOL 2

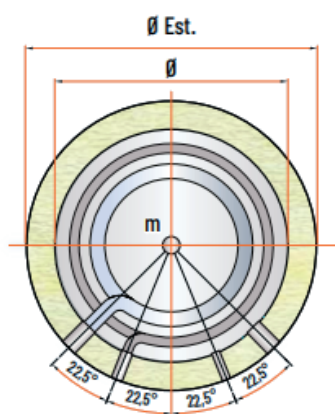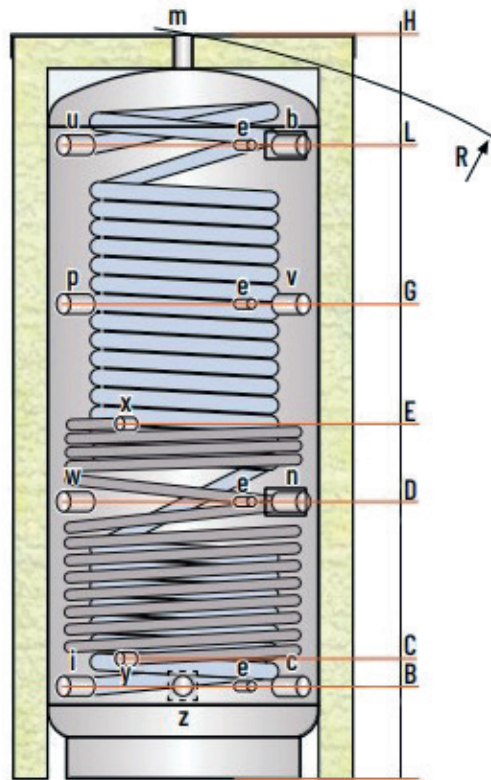

LEGENDA

- B.** Mandata caldaia biomassa
Biomass boiler supply
- C.** Ritorno caldaia biomassa
Biomass boiler return
- D.** Mandata caldaia
Boiler supply
- E.** Termometro sonda di temperatura
Thermometer temperature probe
- G.** Ritorno caldaia
Return boiler
- I.** Ingresso acqua fredda sanitaria
Domestic cold water inlet
- M.** Sfilato puffer
Puffer parade
- N.** Ritorno impianto di riscaldamento
Return of heating system

LEGENDA

- P.** Connessione di servizio
Service connection
- U.** Uscita acqua calda sanitaria
Domestic hot water outlet
- V.** Mandata impianto di riscaldamento
Heating system supply
- W.** Connessione per resistenza elettrica
Connection for electrical resistance
- X.** Mandata solare
Solar discharge
- Y.** Ritorno solare
Solar return
- Z.** Ritorno riscaldamento a bassa temperatura
Return heating at low temperature

MODELLO	DIMENSIONI Ø EST (MM)	DIMENSIONI Ø H (MM)	DIAGONALE RIBALTAMENTO R	SCAMBIATORE (M ²)	SANITARIO INOX (M ²)
SMARTBOL 1	750	1895	2050	-	5,50
SMARTBOL 2	750	1895	2050	2,5	5,50

ATTACCHI GAS ATTACCHI GAS

MODELLO	A	B	C	D	E	F	G	I	L	dgxy	e	iu	bcmnpvwz
SMARTBOL 1	135	235	315	700	1000	1120	1270	1480	1630	1"	½"	1"¾	1"½
SMARTBOL 2	135	235	315	700	1000	1120	1270	1480	1630	1"	½"	1"¾	1"½